

苏州汇建电子有限公司

胶粘剂篇



简介

苏州汇建电子有限公司成立于2008年5月坐落于有天堂美称苏州太湖边上通安镇。是专业从事各种胶粘剂生产以及配套的各种机械自动化设备制造、加工，设计、制造和销售的企业。

目前公司研发生产主要胶粘剂有：UV胶、瞬间胶、瞬间胶处理剂、瞬间胶加速凝固剂（前、后均有）等等！

公司本着相互合作共赢的理念；坚持产品及服务质量品质第一的经营原则。运用科学的制造手段、先进的生产工艺、严格的品质管理、精益求精的作风、认真负责的态度对待每颗产品生产；保证客户收到放心的产品且将心比心为客户提供优质的、完善的售后服务。



次序	产品名称	页次
1	UV简介 - 玻璃金属系列	4
2	UV简介 - 电子应用列	5
3	UV简介 - 转印装饰系列	6
4	UV简介 - 平板显示系列	7
5	UV简介 - 医疗系列	8
6	UV简介 - 特殊胶列	9
7	UV简介 - 有色系列	10
8	瞬间胶 - 消费	11
9	瞬间胶 - 抗冲击	12
10	瞬间胶 - 耐温型	13
11	瞬间胶 - 表面不敏感型	14
12	瞬间胶 - 电子	15
13	瞬间胶 - 有色	16
14	瞬间胶 - 其它	17
15	经营理念与联络方式	18

紫外线 (UV) -玻璃金属系列介绍


苏州汇建 玻璃金属UV胶固化快、气味低、刺激小，固化后长时间不发白、不起泡、不脱落、抗黄变、抗白化；耐化学、耐老化，防水性能优异；长期泡水也不发白脱胶。



产品 Product	颜色 color	适用基材 Applicable substrate	适用行业 Applicable industry	比重 25℃ g/cm ³	黏度 viscosity 25℃ mPa.s	硬度 Shore D	储存条件 Storage condition	保质期 Shelf life
8820	淡黄透明	适用于玻璃、铝片、金属与合金材料粘接	适用于大面积粘接，如玻璃台柱、玻璃夹边及金属玻璃平台	1.05	100±10%	38	密封储存在室温5~30℃、干燥、避光处	1 year
8821	淡黄透明	适用于玻璃、铝片、金属与合金材料粘接	适用于玻璃立面粘接，如玻璃柜、工艺品等等	1.05	500±10%	70	密封储存在室温5~30℃、干燥、避光处	1 year
8822	淡黄透明	适用于玻璃、铝片、金属与合金材料粘接	适用于水晶、玻璃，金属材料的粘接	1.05	1000±10%	78	密封储存在室温5~30℃、干燥、避光处	1 year
8823	淡黄透明	适用于玻璃、铝片、金属与合金材料粘接	适用于玻璃与铝材粘接，如玻璃家具、玻璃灯饰等等	1.05	1000±10%	70	密封储存在室温5~30℃、干燥、避光处	1 year
8825	淡黄透明	适用于玻璃、铝片、金属与合金材料粘接	适用于电子称行业玻璃与铝片和不锈钢，也与油墨和电镀层的粘接	1.05	500±10%	36	密封储存在室温5~30℃、干燥、避光处	1 year
8826	淡黄透明	适用于玻璃、铝片、金属与合金材料粘接	适用于安防摄像镜头护镜上玻璃与铝合金的粘接	1.05	1000±10%	80	密封储存在室温5~30℃、干燥、避光处	1 year

紫外线 (UV) – 电子应用系列介绍

苏州汇建 电子应用UV胶固化快、气味低、刺激小；固化后抗振动，柔性优异、耐老化、耐酸碱、耐腐蚀，粘接力强等等

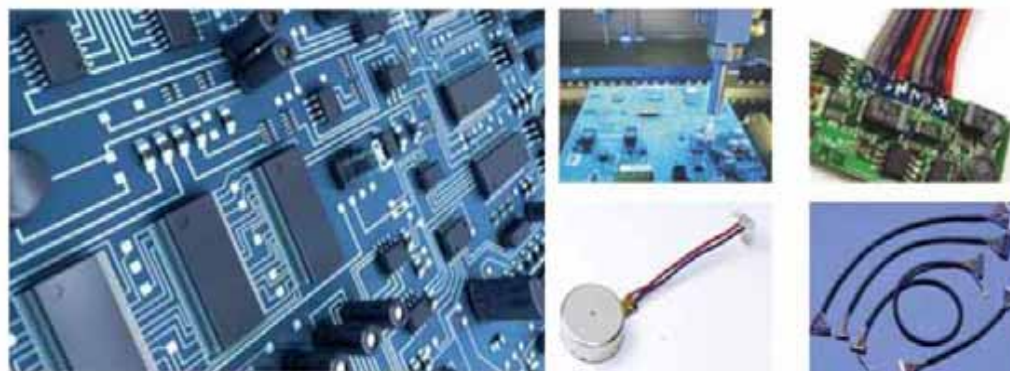

产品 Product	颜色 color	适用基材 Applicable substrate	适用行业 Applicable industry	黏度 viscosity 25℃ mPa.s	硬度 Shore D	玻璃化温度 Tg℃	介电强度 strength	储存条件 Storage condition	保质期 Shelf life
8830	淡黄透明	适用LCD、LED、FPC、PDP、ACF、TFT等材质	适用于金属和玻璃的材质，可以过波峰焊；配合促进剂3分种可以定位。如微型电机、蜂鸣片及玻璃与金属粘接等一面不透光并含有金属材料的粘接	10000±10%	45	27	24kv/mm	密封储存在室温5~30℃、干燥、避光处	1 year
8840	乳白透明	适用各种电子应用塑料如PVC、ETFE、PCB、LCP、FPC、金属等	适用于电子行业。对各种塑料、金属均有较佳的粘着力。如PVC，尼龙，LCP各类线材的补强加固	40000±10%	75	75	20kv/mm	密封储存在室温5~30℃、干燥、避光处	1 year
8841	乳白透明	适用各种电子应用塑料如PVC、ETFE、PCB、LCP、FPC、金属等	适用于电子行业。对各种塑料、金属均有较佳的粘着力。如排线补强，BGA四角邦定，摄像头组件固定等	20000±10%	70	65	20kv/mm	密封储存在室温5~30℃、干燥、避光处	1 year
8850	淡黄透明	适用各种电子应用塑料如PVC、ETFE、PCB、LCP、FPC、金属等	适用于PVC、FPC等材料粘接。固化后透明，防潮绝缘及耐老化。如FFC披覆及彩排等	100±10%	35	65	20kv/mm	密封储存在室温5~30℃、干燥、避光处	1 year
8870	乳白透明	适用各种电子应用塑料如PVC、PCB、LCP、FPC、电子元件金属等	适用于优异的柔韧性，抗湿热及高低温冲击的材质。如电子元件、PCB板粘接防潮绝缘及浅层封线	10000±10%	45	55	20kv/mm	密封储存在室温5~30℃、干燥、避光处	1 year
8871	蓝色透明	适用LCD、LED、FPC、PDP、ACF、TFT等材质	可带蓝色荧光，检查方便。常用PCB基材、塑料、金属等。如PCB电路板、电阳能电池板披覆等	5000±10%	70	75	20kv/mm	密封储存在室温5~30℃、干燥、避光处	1 year

紫外线 (UV) -转印装饰系列介绍

苏州汇建 转印装饰UV胶固化快、气味低、刺激小，固化后透明率好（近99%），耐冲压、不发白、不起泡、不脱落、抗黄变、抗白化；耐弯折、耐水煮、耐老化、耐高低温，防水性能优异；胶层可以电镀



产品 Product	颜色 color	适用基材 Applicable substrate	适用行业 Applicable industry	黏度 viscosity 25℃ mPa. s	铅笔硬度 Pencil hardness	粘接力 (百格) Adhesion	韧性或耐磨 Toughness resistance	储存条件 Storage condition	保质期 Shelf life
8850	淡黄透明	适用塑料PC、PET等 塑胶材料披覆或粘接	适用于PC、PET等塑料材料的 转印。如手机装饰、按键转印 、家电纹路等等	100±10%	HB	5B	90度 对折不断裂	密封储存在室温5~30 ℃、干燥、避光处	1 year
8851	淡黄透明	适用塑料PC、PET等 塑胶材料披覆或粘接	适用于玻璃材质，具有良好的 粘接性。	1500±10%	HB	5B	/	密封储存在室温5~30 ℃、干燥、避光处	1 year
8852	淡黄透明	适用塑料PC、PET等 塑胶材料披覆或粘接	适用于PC、PET等塑料材料的 转印。如手机、笔记本电脑、 家电外壳装饰，提供柔滑舒适 手感等	500±10%	HB	5B	180度 对折不断裂	密封储存在室温5~30 ℃、干燥、避光处	1 year
8853	淡黄透明	适用塑料PC、PET等 塑胶材料披覆或粘接	适用于PC、PET等塑料材料的 转印。如手机、笔记本电脑、 家电外壳装饰等	500±10%	HB	5B	180度 对折不断裂	密封储存在室温5~30 ℃、干燥、避光处	1 year
8855	淡黄透明	适用塑料PC、PET等 塑胶材料披覆或粘接	适用于真空蒸镀，溅射电镀等 工艺的手机、笔记本电脑、家 电外壳装饰等	500±10%	2H	5B	RCA 175gf 150次不漏底	密封储存在室温5~30 ℃、干燥、避光处	1 year
8856	淡黄透明	适用塑料PC、PET等 塑胶材料披覆或粘接	适用于PC、PET等塑料材料的 转印。如手机、笔记本电脑、 家电外壳装饰等	500±10%	HB	5B	180度 对折不断裂	密封储存在室温5~30 ℃、干燥、避光处	1 year

紫外线 (UV) - 平板显示系列介绍


苏州汇建 转印装饰UV胶固化快、气味低、刺激小；固化后抗振动与抗温性好，柔性优异、耐弯折、耐老化、耐酸碱、耐腐蚀等等



产品 Product	颜色 color	适用基材 Applicable substrate	适用行业 Applicable industry	黏度 viscosity 25℃ mPa.s	硬度 Shore D	玻璃化温度 Tg℃	介电强度 strength	储存条件 Storage condition	保质期 Shelf life
8860	琥珀透明	适用LCD、LED、FPC、PDP、ACF、TFT等材质	适用于玻璃与金属粘接。如LCD金属管脚的固定等等	35000±10%	75	75	27kv/mm	密封储存在室温5~30℃、干燥、避光处	1 year
8861	淡绿透明	适用LCD、LED、FPC、PDP、ACF、TFT等材质	适用于玻璃与金属材质，具有抗湿及耐腐蚀性。如玻璃与玻璃粘接的LCD封口密封等等	20000±10%	70	65	27kv/mm	密封储存在室温5~30℃、干燥、避光处	1 year
8862	淡绿透明	适用LCD、LED、FPC、PDP、ACF、TFT等材质	适用于极小的部件粘接与密封。抗老化及振动优异。如FPC、LED背光源透镜粘接及各种器件线束固定	15000±10%	65	65	20kv/mm	密封储存在室温5~30℃、干燥、避光处	1 year
8863	蓝透明	适用LCD、LED、FPC、PDP、ACF、TFT等材质	适用于抗湿热，要求弹性量高，抗腐蚀材料的使用。如LCD或PDP等ACF电极连结部份使用防湿绝缘保护	10000±10%	45	55	20kv/mm	密封储存在室温5~30℃、干燥、避光处	1 year
8865	红/蓝透明	适用LCD、LED、FPC、PDP、ACF、TFT等材质	适用于优异的柔韧性，耐弯折且抗湿热的材质。如FPC的补强保护	5000±10%	70	75	20kv/mm	密封储存在室温5~30℃、干燥、避光处	1 year
8866	琥珀透明	适用LCD、LED、FPC、PDP、ACF、TFT等材质	适用于耐酸碱、耐温热及柔韧性的材质。如化学品的玻璃与玻璃粘接保护，TFT玻璃的薄化密封	30000±10%	75	27	25kv/mm	密封储存在室温5~30℃、干燥、避光处	1 year

紫外线 (UV) – 医疗胶系列介绍

苏州汇建 医疗胶固化快、气味极低、刺激小；
固化后抗振动，柔性优异、耐老化、耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击且具有极佳的断裂伸长率

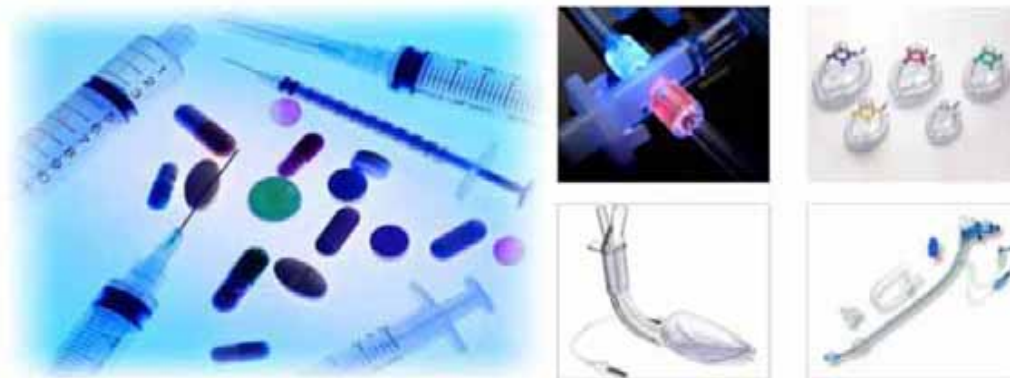

产品 Product	颜色 color	适用基材 Applicable substrate	适用行业 Applicable industry	黏度 viscosity 25℃ mPa.s	硬度 Shore D	玻璃化温度 Tg℃	拉伸强度 Tensile	储存条件 Storage condition	保质期 Shelf life
8880	透明 可带荧光	适用于医疗塑料与金属等材质粘接	此类胶耐冲击及老化，产品如注射针头的固定	1000±10%	58	50	15	密封储存在室温5~30℃、干燥、避光处	1 year
8881	透明 可带荧光	适用于医疗塑料与塑料等材质柔性粘接	此类胶具有极佳断裂伸长率，适用于医疗上，如医用的喉罩	3000±10%	40	50	14	密封储存在室温5~30℃、干燥、避光处	1 year
8882	乳白透明	适用于医疗塑料与塑料等材质粘接	此类胶耐冲击及老化，产品如医疗导管、连接器、氧气面罩、医用设备等等	500±10%	70	60	15	密封储存在室温5~30℃、干燥、避光处	1 year
8883	乳白透明	适用于医疗塑料与金属等材质粘接	此类胶耐冲击及老化，产品如注射针头的固定或类似复杂产品粘接等等	500±10%	65	60	14	密封储存在室温5~30℃、干燥、避光处	1 year
8885	透明 可带荧光	适用于医疗塑料与塑料等材质粘接	此类胶粘接强度高且柔性好，产品如医疗氧气面罩、导管等等	500±10%	60	60	14	密封储存在室温5~30℃、干燥、避光处	1 year
8886	透明 可带荧光	适用于医疗塑料与塑料等材质粘接	此类胶耐冲击及老化，产品如医疗导管、连接器、氧气面罩、医用设备等等	500±10%	60	60	16	密封储存在室温5~30℃、干燥、避光处	1 year

紫外线 (UV) - 特殊胶系列介绍

苏州汇建 特殊胶UV胶固化快、气味极低、刺激小；固化后抗振动，柔性优异、耐老化、耐酸碱、耐腐蚀、粘接力强、耐高温，部份胶水可做到高温200度5分钟以上，还可以做到遇水或超声迅速脱胶等等特殊配方，具体可以根据客人需要订做



产品 Product	颜色 color	适用基材 Applicable substrate	适用行业 Applicable industry	黏度 viscosity 25℃ mPa.s	硬度 Shore D	玻璃化温度 Tg℃	粘接力 Adhesion	储存条件 Storage condition	保质期 Shelf life
8890	琥珀透明	压敏UV胶；适用于LCD、LED、玻璃、金属等材质	此胶粘接力强、不黄变，耐化学、耐水性及耐候性强！适用于手机、笔记本电脑等电子产品聚酯薄膜及玻璃、金属之间的粘接等等	3000±10%	/	/	16N	密封储存在室温5~30℃、干燥、避光处	1 year
8891	琥珀透明	可水解UV胶；适用于玻璃、珠定、光学镜片、高档工艺品等	此胶流动性强；固化水或超声波可迅速脱胶且不残胶！玻璃、珠定、光学镜片、高档工艺品在研磨过种中的暂时粘接	100±10%	40	50	14N	密封储存在室温5~30℃、干燥、避光处	1 year
8892	琥珀透明	极低气味低刺激UV胶，适用于PC、PVC、PMMA、ABS、AS、PS等材质	适用于电子、医疗、汽车。对气味及刺激有严格要求场合的粘接，减少作业接触性伤害	3000±10%	70	70	12N	密封储存在室温5~30℃、干燥、避光处	1 year
8893	琥珀透明	此胶主要耐高温；适用于塑料、玻璃、金属	适用于需要高温要求的塑料、玻璃、金属材料的粘接固定。如SMT电子元件保护固定	5000±10%	70	70	1N	密封储存在室温5~30℃、干燥、避光处	1 year
8895	琥珀透明	此胶主要质软延伸性高，不会影响震荡频率及音质；适用于扬声器与声音有关产品	适用于微型扬声器；如手机、蓝牙、笔记本电器等产品的耳机麦拉片与铜线圈固定	15000±10%	40	50	14N	密封储存在室温5~30℃、干燥、避光处	1 year
8896	琥珀透明	此胶为高折射胶，可做到1.54~1.6；适用于玻璃及塑料等材质	适用于光学器件、光学薄膜的粘接等等	1000±10%	55	55	12N	密封储存在室温5~30℃、干燥、避光处	1 year

紫外线 (UV) - 有色系列介绍

苏州汇建 有色胶水业内固化快、气味极低、刺激小；固化后抗振动，柔性优异、耐老化、耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击且具有极佳的断裂伸长率



产品 Product	颜色 color	适用基材 Applicable substrate	适用行业 Applicable industry	比重 25℃ g/cm3	黏度 viscosity 25℃ mPa.s	硬度 Shore D	储存条件 Storage condition	保质期 Shelf life
8810~ 8813	黑色	适用于塑料、金属及合金等材质粘接	适用于医疗、高端电子、电器、精密仪器、粘接。如扬声器、数据线、信号线、黑色电子元件	1.05	20000~ 40000±10%	65	密封储存在室温5~30℃、干燥、避光处	1 year
8815~ 8816	红色	适用于塑料、金属及合金等材质粘接	适用于医疗、高端电子、电器、精密仪器、粘接。如扬声器、数据线、信号线、黑色电子元件	1.05	20000~ 40000±10%	65	密封储存在室温5~30℃、干燥、避光处	1 year
8801~ 8803	乳白透明	适用于塑料、金属及合金等材质粘接	适用于医疗、高端电子、电器、精密仪器、光学部件、LED背光源、手机天线、天线粘接固定等等	1.05	20000~ 40000±10%	65	密封储存在室温5~30℃、干燥、避光处	1 year
8805~ 8806	黄色	适用于塑料、金属及合金等材质粘接	适用于医疗、高端电子、电器、精密仪器、光学部件、LED背光源、手机天线、天线粘接固定等等	1.05	20000~ 40000±10%	65	密封储存在室温5~30℃、干燥、避光处	1 year

瞬间胶-消费系列介绍

苏州汇建 瞬间胶是一类单组份、室温瞬间固化定的氰基丙烯酸酯胶粘剂，具有使用方便、固化速度快、粘接强度高等特点；针对多样性工业用途，形成通用型、抗冲击型、低白化型、表面不敏感型、耐高温型等系列产品。



产品 Product	颜色 color	适用基材 Applicable substrate	适用行业 Applicable industry	比重 25℃ g/cm3	黏度 viscosity 25℃ mPa.s	储存条件 Storage condition	保质期 Shelf life
410	乳白透明	适用于金属、塑料与合金材料粘接	适用于电子、IT、电器组装、玩具行业等零件快速粘接固定	1.06	100±10%	干燥、避光、密封； 冷藏：5~10℃范围	6 months
420	乳白透明	适用于金属、塑料与合金材料粘接	适用于电子、IT、电器组装、玩具行业等零件快速粘接固定	1.06	50±10%	干燥、避光、密封； 冷藏：5~10℃范围	6 months
430	乳白透明	适用于金属、塑料与合金材料粘接	适用于电子、IT、电器组装、玩具行业等零件快速粘接固定	1.06	300±10%	干燥、避光、密封； 冷藏：5~10℃范围	6 months
465	乳白透明	适用于金属、塑料与合金材料粘接	适用于电子、IT、电器组装、玩具行业等零件快速粘接固定	1.06	1500±10%	干燥、避光、密封； 冷藏：5~10℃范围	6 months

瞬间胶-抗冲击系列介绍

苏州汇建 瞬间胶是一类单组份、室温瞬间固化定的氰基丙烯酸酯胶粘剂，具有使用方便、固化速度快、粘接强度高等特点；针对多样性工业用途，形成通用型、抗冲击型、低白化型、表面不敏感型、耐高温型等系列产品。



产品 Product	颜色 color	适用基材 Applicable substrate	适用行业 Applicable industry	比重 25℃ g/cm3	黏度 viscosity 25℃ mPa.s	储存条件 Storage condition	保质期 Shelf life
510	乳白透明	适用于金属、塑料与合金材料粘接	适用于高温及震动环境下工作的产品部件粘接固定。如扬声器、马达、电动工具，电器组装粘接	1.06	100±10%	干燥、避光、密封； 冷藏：5~10℃范围	6 months
520	乳白透明	适用于金属、塑料与合金材料粘接	适用于高温及震动环境下工作的产品部件粘接固定。如扬声器、马达、电动工具，电器组装粘接	1.06	50±10%	干燥、避光、密封； 冷藏：5~10℃范围	6 months
530	乳白透明	适用于金属、塑料与合金材料粘接	适用于高温及震动环境下工作的产品部件粘接固定。如扬声器、马达、电动工具，电器组装粘接	1.06	300±10%	干燥、避光、密封； 冷藏：5~10℃范围	6 months
560	乳白透明	适用于金属、塑料与合金材料粘接	适用于高温及震动环境下工作的产品部件粘接固定。如扬声器、马达、电动工具，电器组装粘接	1.06	1500±10%	干燥、避光、密封； 冷藏：5~10℃范围	6 months

瞬间胶-抗冲击系列介绍

苏州汇建 瞬间胶是一类单组份、室温瞬间固化定的氰基丙烯酸酯胶粘剂，具有使用方便、固化速度快、粘接强度高等特点；针对多样性工业用途，形成通用型、抗冲击型、低白化型、表面不敏感型、耐高温型等系列产品。



产品 Product	颜色 color	适用基材 Applicable substrate	适用行业 Applicable industry	比重 25℃ g/cm ³	黏度 viscosity 25℃ mPa.s	储存条件 Storage condition	保质期 Shelf life
610	乳白透明	适用于金属、塑料材料粘接	专用于高温及高湿环境下产品部件粘接固定。如散热片、散热模组组装粘接固定	1.06	100±10%	干燥、避光、密封； 冷藏：5~10℃范围	6 months
620	乳白透明	适用于金属、塑料材料粘接	适用于高温及震动环境下工作的产品部件粘接固定。如扬声器、马达、电动工具，电器组装粘接	1.06	50±10%	干燥、避光、密封； 冷藏：5~10℃范围	6 months
630	乳白透明	适用于金属、塑料材料粘接	适用于高温及震动环境下工作的产品部件粘接固定。如扬声器、马达、电动工具，电器组装粘接	1.06	300±10%	干燥、避光、密封； 冷藏：5~10℃范围	6 months
650	乳白透明	适用于金属、塑料材料粘接	适用于高温及震动环境下工作的产品部件粘接固定。如扬声器、马达、电动工具，电器组装粘接	1.06	1500±10%	干燥、避光、密封； 冷藏：5~10℃范围	6 months

瞬间胶-表面不敏感系列介绍

苏州汇建 瞬间胶是一类单组份、室温瞬间固化定的氰基丙烯酸酯胶粘剂，具有使用方便、固化速度快、粘接强度高等特点；针对多样性工业用途，形成通用型、抗冲击型、低白化型、表面不敏感型、耐高温型等系列产品。



产品 Product	颜色 color	适用基材 Applicable substrate	适用行业 Applicable industry	比重 25℃ g/cm3	黏度 viscosity 25℃ mPa.s	储存条件 Storage condition	保质期 Shelf life
701	乳白透明	适用于橡胶、塑料材料粘接	专用于PU、PP橡胶。如手机按键、PCB机板处理、橡胶粘接固定等等	1.06	100±10%	干燥、避光、密封； 冷藏：5~10℃范围	6 months
702	乳白透明	适用于橡胶、塑料材料粘接	专用于PU、PP橡胶。如手机按键、PCB机板处理、橡胶粘接固定等等	1.06	50±10%	干燥、避光、密封； 冷藏：5~10℃范围	6 months
703	乳白透明	适用于橡胶、塑料材料粘接	专用于PU、PP橡胶。如手机按键、PCB机板处理、橡胶粘接固定等等	1.06	300±10%	干燥、避光、密封； 冷藏：5~10℃范围	6 months
706	乳白透明	适用于橡胶、塑料材料粘接	专用于PU、PP橡胶。如手机按键、PCB机板处理、橡胶粘接固定等等	1.06	1500±10%	干燥、避光、密封； 冷藏：5~10℃范围	6 months

瞬间胶-电子系列介绍

苏州汇建 瞬间胶是一类单组份、室温瞬间固化定的氰基丙烯酸酯胶粘剂，具有使用方便、固化速度快、粘接强度高等特点；针对多样性工业用途，形成通用型、抗冲击型、低白化型、表面不敏感型、耐高温型等系列产品。



产品 Product	颜色 color	适用基材 Applicable substrate	适用行业 Applicable industry	比重 25℃ g/cm3	黏度 viscosity 25℃ mPa.s	储存条件 Storage condition	保质期 Shelf life
801	乳白透明	适用于金属、塑料材料粘接	适用于高端电子、电器、精密仪器、光学部件、LED背光源、手机天线、天线粘接固定等等	1.06	100±10%	干燥、避光、密封； 冷藏：5~10℃范围	6 months
802	乳白透明	适用于金属、塑料材料粘接	适用于高端电子、电器、精密仪器、光学部件、LED背光源、手机天线、天线粘接固定等等	1.06	50±10%	干燥、避光、密封； 冷藏：5~10℃范围	6 months
803	乳白透明	适用于金属、塑料材料粘接	适用于高端电子、电器、精密仪器、光学部件、LED背光源、手机天线、天线粘接固定等等	1.06	300±10%	干燥、避光、密封； 冷藏：5~10℃范围	6 months
806	乳白透明	适用于金属、塑料材料粘接	适用于高端电子、电器、精密仪器、光学部件、LED背光源、手机天线、天线粘接固定等等	1.06	1500±10%	干燥、避光、密封； 冷藏：5~10℃范围	6 months

瞬间胶-有色系列介绍

苏州汇建 瞬间胶是一类单组份、室温瞬间固化定的氰基丙烯酸酯胶粘剂，具有使用方便、固化速度快、粘接强度高特点；针对多样性工业用途，形成通用型、抗冲击型、低白化型、表面不敏感型、耐高温型等系列产品。



产品 Product	颜色 color	适用基材 Applicable substrate	适用行业 Applicable industry	比重 25℃ g/cm3	黏度 viscosity 25℃ mPa.s	储存条件 Storage condition	保质期 Shelf life
901	黑色透明	适用于金属、塑料材料粘接	适用于高端电子、精密仪器、按键、LCD、LED、天线粘接固定等等	1.06	100±10%	干燥、避光、密封； 冷藏：5~10℃范围	6 months
902	黑色透明	适用于金属、塑料材料粘接	适用于高端电子、精密仪器、按键、LCD、LED、天线粘接固定等等	1.06	50±10%	干燥、避光、密封； 冷藏：5~10℃范围	6 months
903	黑色透明	适用于金属、塑料材料粘接	适用于高端电子、精密仪器、按键、LCD、LED、天线粘接固定等等	1.06	300±10%	干燥、避光、密封； 冷藏：5~10℃范围	6 months
906	黑色透明	适用于金属、塑料材料粘接	适用于高端电子、精密仪器、按键、LCD、LED、天线粘接固定等等	1.06	1500±10%	干燥、避光、密封； 冷藏：5~10℃范围	6 months

瞬间胶-其它系列介绍

1、加速凝固剂是一类让瞬间胶粘接速度及被期强度的产品；尤其密度较松、多气孔、酸性表面、电线及低湿度工作环境，均有显著效果

2、处理剂是一类能瞬间胶粘接强度不足的产品，将产品表面处理能更合适瞬间胶粘接；如PE、PP、ABS、EPDM、矽橡胶或一些弹性体。

3、解胶剂是一类去除固化胶水的产品



产品 Product	颜色 color	适用基材 Applicable substrate	适用行业 Applicable industry	使用方法 Using method	比重 25℃ g/cm3	储存条件 Storage condition	保质期 Shelf life
1101	无色透明	适用于提前涂塑料、金属及合金材料的粘接固定	适用于高端电子、按键、家电、手机、笔记本电脑周边零件粘接固定等等	适量之加速剂均匀涂于接触面上，另一面涂上瞬间胶，再接合即可。	0.75~0.8	干燥、避光、密封； 冷藏：5~10℃范围	3 months
1102	无色透明	适用于涂胶后再涂塑料、金属及合金材料的粘接固定	适用于高端电子、按键、家电、手机、笔记本电脑周边零件粘接固定等等	适量之瞬间胶均匀涂于接触面上，另一面涂上加速剂即可。	0.75~0.8	干燥、避光、密封； 冷藏：5~10℃范围	3 months
1105	无色透明	适用于PE、PP、ABS、EPDM、矽橡胶或一些弹性体	适用于高端电子、按键、家电、手机、笔记本电脑周边零件粘接固定等等	将取适量之处理剂均匀涂于粘接面，稍15~20秒再涂上瞬间胶即可。	0.75~0.8	干燥、避光、密封； 冷藏：5~10℃范围	3 months
1120	解胶剂	适用于UV胶、瞬间胶或一些弹性体	适用于高端电子、按键、家电、手机、笔记本电脑周边零件粘接固定等等	先表面处理干净，涂抹适量之解胶剂於固化之胶水上，需完全覆盖。具体视面积大小及厚度决定解胶时间长短，待其软化后，以适当工具刮除即可；若厚度较厚，可重复多次处理。 汇建 解胶剂 不易伤害大部份塑料或油漆，但为求安全使用，请先小面积试用	0.75~0.8	干燥、避光、密封； 冷藏：5~10℃范围	3 months

经营理念：

质量、创新、创优、创品牌
真诚、执着、积极、拓市场

企业使命：

用不断创新的技术创造更优质产品
追求客户满意的最大化

争取每一次服务机会
力争一次性把事情做好

苏州汇建电子有限公司

地址：江苏省苏州市高新区通安镇金市街道

电话 (Tel) 0512-66065484

传真 (Fax) 0512-66065568

移动 (MB) 189-5240-6367

微信 (Wechat) red363888416

邮箱 (Mail) sunnypeng365@163.com



吉祥慶

---END---

TKS

