



苏州汇建电子有限公司

自动化设备篇章



www.sz-huijian.com

简介

苏州汇建电子有限公司成立于2008年5月坐落于有天堂美称苏州太湖边上通安镇。是专业从事各种机械自动化设备制造、加工，设计、制造和销售为一体企业。

目前公司研发生产主要设备有：全自动锁螺丝机、全自动点胶机、全自动焊锡机、LED紫外线UV固化光源机、UV干燥机、红外线加热机、UV干燥机、USB焊锡裁线脱皮放加接器焊锡一体机等等设备及配套耗材！

公司本着相互合作共赢的理念；坚持产品及服务、质量、品质第一的经营原则。运用科学的制造手段、先进的生产工艺、严格的品质管理、精益求精的作风、认真负责的态度对待每一颗零件，每台机器；保证客户收到放心的产品；将心比心为客户提供优质的、完善的售后服务。

产品目录

次序	产品名称	页次
1	全自动锁螺丝机	4~12
2	全自动点胶机	13~15
3	全自动焊锡机	16~18
4	哈巴热压脉冲焊接机	19~20
5	LED紫外线UV固化冷光源机	21
6	红外线加热机	22
7	UV干燥机	23
7	全自动USB焊锡一体机	24~25
8	全自动喷胶机	26
9	经营理念与联络方式	27~28

主要自动机



- 桌面式自动锁螺丝机
 - ◆ 步进系列（步进电机+同步带传动）
 - 单头单工位系列
 - 单头双工位系列
 - 双头单工位系列
 - 双头双工位系列
 - ◆ 伺服系列（伺服电机+丝杆传动）
 - 单头单工位系列
 - 单头双工位系列
 - 双头单工位系列
 - 双头双工位系列
- 桌面旋转式自动螺丝机系列
 - 单头单工位系列
- ◆ 吹气式供料系统系列
 - 单头单工位系列
 - 单头双工位系列
- 落地式自动锁螺丝机
 - 双头单工位系列
 - 双头双工位系列
 - 单头单工位系列
 - 单头双工位系列
- 吹气式手持螺丝机



- 桌面式自动点机
 - ◆ 步进系列（步进电机+同步带传动）
 - 单头单工位系列
 - 单头双工位系列
 - ◆ 伺服系列（伺服电机+丝杆传动）
 - 单头单工位系列
 - 单头双工位系列
- 桌面旋转式自动点胶机系列
 - 单头单工位系列
 - 单头双工位系列
- ◆ 吹气式供料系统系列
 - 单头单工位系列
 - 单头双工位系列
- 落地式自动点胶机
 - 单头单工位系列
 - 单头双工位系列
- 桌面式自动喷胶机
 - 单头单工位系列
 - 单头双工位系列
- 下旋圆形自动点胶机
 - 单头单工位系列



全自动锁螺丝机

1-1-1、桌面式自动螺丝机：



单头单工位系列介绍

1、实现机械作业，代替工人作业，方便管理！

2、高精密机械移动，取料最高速度600~1200mm/S；机器精度 $\pm 0.02\text{mm}$ 。重复精度 $\pm 0.05\text{mm}$ 。正常锁螺丝最高可达到1.5S/PCS。传统最高仅3S/PCS.提升效率约**1.5倍**

3、可以独立完全对锁付工艺编程，实时对锁付螺丝过程进行监控；具有防滑牙、浮高、漏打、缺料等等不良报警功能以及实时查看生产产能，生产效率等在线工作情况

4、全中方操作界面，机器内部自带对电子损坏识别功能且配有一键调机功能，避免繁琐的重复找参数。操作简单、便捷；配有常用默认一键参数，节约查找参数，新手约30分钟可以上手！

5、根据实际产品和工艺要求，专业定制简易工装治具，方便安装产品取放上下料操作

设备参数	型号	LT-221	LT-331	LT-441	LT-551
	运行范围 X/Y/Z(mm)	200×200×100	300×300×100	400×400×100	500×500×100
	最大负载 Y/Z	8Kg/4Kg	8Kg/4Kg	8Kg/4Kg	8Kg/4Kg
	移动速度 X&Y/Z (mm/sec)	0.01~600/1000	0.01~600/1000	0.01~600/1000	0.01~600/1000
	输入电源	全电压AC220V 50/60HZ	全电压AC220V 50/60HZ	全电压AC220V 50/60HZ	全电压AC220V 50/60HZ
	适应扭力大小	0.5-45 Kgf.cm	0.5-45 Kgf.cm	0.5-45 Kgf.cm	0.5-45 Kgf.cm
	适应螺丝大小	M1.0-M5.0	M1.0-M5.0	M1.0-M5.0	M1.0-M5.0
	外型尺寸 (L*W*H)	500mm*420mm*650 mm	600mm*520mm*650 mm	700mm*620mm*650 mm	800mm*720mm*650 mm

全自动锁螺丝机

1-1-2、桌面式自动螺丝机：

单头双工位系列



优点1、双工位运动平台，一个锁螺丝，另一个投放产品；可不间断循环运行

1、实现机械作业，代替工人作业，方便管理；

2、高精密机械移动，取料最高速度600~1200mm/S；机器精度 $\pm 0.02\text{mm}$ 。重复精度 $\pm 0.05\text{mm}$ 。正常锁螺丝最高可达到1.5S/PCS。传统最高仅3S/PCS。提升效率约**1.5倍**

3、可以独立完全对锁付工艺编程，实时对锁付螺丝过程进行监控；具有防滑牙、浮高、漏打、缺料等等不良报警功能以及实时查看生产产能，生产效率等在线工作情况

4、全中方操作界面，机器内部自带对电子损坏识别功能且配有一键调机功能，避免繁琐的重复找参数。操作简单、便捷；配有常用默认一键参数，节约查找参数，新手约30分钟可以上手！

5、根据实际产品和工艺要求，专业定制简易工装治具，方便安装产品取放上下料操作

设备参数	型号	LT-431-2Y	LT-531-2Y	LT-631-2Y	LT-731-2Y.....
	运行范围 X/Y/Z(mm)	400×300×100	500×300×100	600×300×100	700×300×100
	最大负载 Y/Z	8Kg/4Kg	8Kg/4Kg	8Kg/4Kg	8Kg/4Kg
	移动速度 X&Y/Z (mm/sec)	0.01~600/1000	0.01~600/1000	0.01~600/1000	0.01~600/1000
	输入电源	全电压AC220V 50/60HZ	全电压AC220V 50/60HZ	全电压AC220V 50/60HZ	全电压AC220V 50/60HZ
	适应扭力大小	0.5-45 Kgf.cm	0.5-45 Kgf.cm	0.5-45 Kgf.cm	0.5-45 Kgf.cm
	适应螺丝大小	M1.0-M5.0	M1.0-M5.0	M1.0-M5.0	M1.0-M5.0
	外型尺寸 (L*W*H)	600mm*620mm*650 mm	600mm*720mm*650 mm	600mm*820mm*650 mm	600mm*920mm*650 mm

全自动锁螺丝机

1-1-3、桌面式自动螺丝机：

双头单工位系列



优点1、双工位运动平台，一个锁螺丝，另一个投放产品；可不间断循环运行

优点2、产品上有两种螺丝可一次性锁付完成，不需要二次锁付及二次摆放

优点3、实现一次性完成锁付一种产品中两种螺丝（大小、长短与扭力分别不同螺丝）

1、实现机械作业，代替工人作业，方便管理；

2、高精密机械移动，取料最高速度600~1200mm/S；机器精度 $\pm 0.02\text{mm}$ 。重复精度 $\pm 0.05\text{mm}$ 。正常锁螺丝最高可达到1.3S/PCS。传统最高仅3S/PCS。提升效率约**2.0倍**

3、可以独立完全对锁付工艺编程，实时对锁付螺丝过程进行监控；具有防滑牙、浮高、漏打、缺料等等不良报警功能以及实时查看生产产能，生产效率等在线工作情况

4、全中方操作界面，机器内部自带对电子损坏识别功能且配有一键调机功能，避免繁琐的重复找参数。操作简单、便捷；配有常用默认一键参数，节约查找参数，新手约30分钟可以上手！


5、根据实际产品和工艺要求，专业定制简易工装治具，方便安装产品取放上下料操作

设备参数	型号	LT-5331-2Z	LT-5441-2Z
	运行范围 X/Y/Z(mm)	400×300×100	500×300×100
	最大负载 Y/Z	8Kg/4Kg	8Kg/4Kg
	移动速度 X&Y/Z (mm/sec)	0.01~600/1000	0.01~600/1000
	输入电源	全电压AC220V 50/60HZ	全电压AC220V 50/60HZ
	适应扭力大小	0.5-45 Kgf.cm	0.5-45 Kgf.cm
	适应螺丝大小	M1.0-M5.0	M1.0-M5.0
	外型尺寸 (L*W*H)	600mm*620mm*650 mm	700mm*620mm*650 mm

全自动锁螺丝机

1-1-4、桌面式自动螺丝机：

双头双工位系列

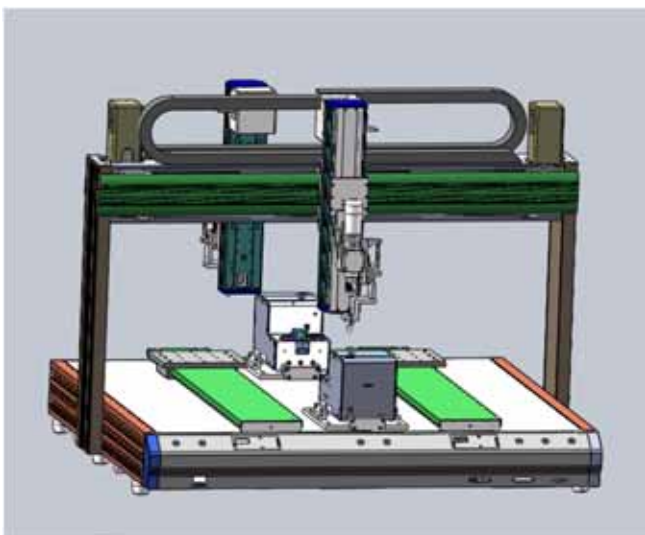

优点1、双工位运动平台，一个锁螺丝，另一个投放产品；可不间循环运行

优点2、产品上有两种螺丝可一次性锁付完成，不需要二次锁付及二次摆放

优点3、实现一次性完成锁付一种产品中两种螺丝（大小、长短与扭力分别不同螺丝）

优点4、实现一头锁螺丝的同时，另一头取螺丝等待；双头电钻交互运行提高效率

1、实现机械作业，代替工人作业，方便管理；

2、高精密机械移动，取料最高速度600~1200mm/S；机器精度 $\pm 0.02\text{mm}$ 。重复精度 $\pm 0.05\text{mm}$ 。正常锁螺丝最高可达到1.2S/PCS。传统最高仅3S/PCS.提升效率约**2.0倍**

3、可以独立完全对锁付工艺编程，实时对锁付螺丝过程进行监控；具有防滑牙、浮高、漏打、缺料等等不良报警功能以及实时查看生产产能，生产效率等在线工作情况

4、全中方操作界面，机器内部自带对电子损坏识别功能且配有一键调机功能，避免繁琐的重复找参数。操作简单、便捷；配有常用默认一键参数，节约查找参数，新手约30分钟可以上手！


5、根据实际产品和工艺要求，专业定制简易工装治具，方便安装产品取放上下料操作

设备参数	型号	LTD-661	LTD-771
	运行范围 X/Y/Z(mm)	600×600×100	700×700×100
	最大负载 Y/Z	8Kg/4Kg	8Kg/4Kg
	移动速度 X&Y/Z (mm/sec)	0.01~600/1000	0.01~600/1000
	输入电源	全电压AC220V 50/60HZ	全电压AC220V 50/60HZ
	适应扭力大小	0.5-45 Kgf.cm	0.5-45 Kgf.cm
	适应螺丝大小	M1.0-M5.0	M1.0-M5.0
	外型尺寸 (L*W*H)	900mm*1050mm*750 mm	1000mm*1150mm*750 mm

全自动锁螺丝机

1-1-5、桌面式自动螺丝机：

一次性完成不同平面螺丝锁付

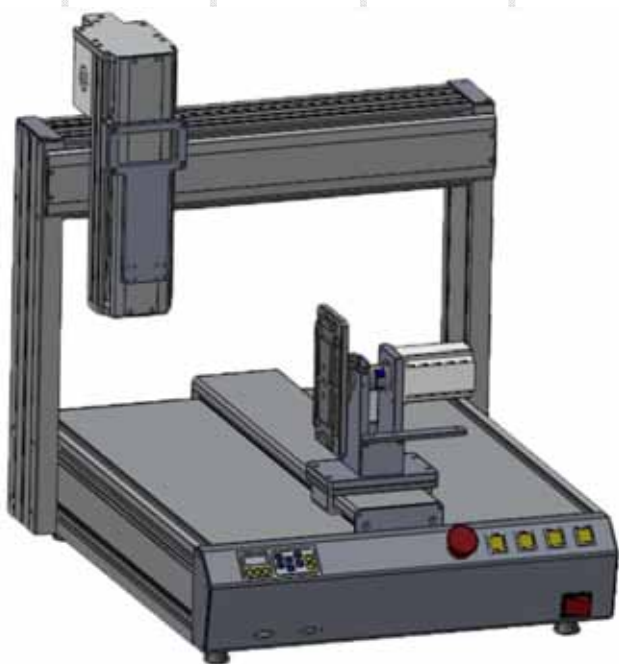

优点1、特殊的翻转机构；实现一种产品中不同平面需要锁付螺丝的可能性，一次性锁付完成，满足全方位的产品需求

1、实现机械作业，代替工人作业，方便管理；

2、高精密机械移动，取料最高速度600~1200mm/S；机器精度 $\pm 0.02\text{mm}$ 。重复精度 $\pm 0.05\text{mm}$ 。正常锁螺丝最高可达到1.5S/PCS。传统最高仅3S/PCS。提升效率约**1.5倍**

3、可以独立完全对锁付工艺编程，实时对锁付螺丝过程进行监控；具有防滑牙、浮高、漏打、缺料等等不良报警功能以及实时查看生产产能，生产效率等在线工作情况

4、全中方操作界面，机器内部自带对电子损坏识别功能且配有一键调机功能，避免繁琐的重复找参数。操作简单、便捷；配有常用默认一键参数，节约查找参数，新手约30分钟可以上手！


5、根据实际产品和工艺要求，专业定制简易工装治具，方便安装产品取放上下料操作

设备参数	型号	LT-221	LT-331	LT-441	LT-551
	运行范围 X/Y/Z(mm)	200×200×100	300×300×100	400×400×100	500×500×100
	最大负载 Y/Z	8Kg/4Kg	8Kg/4Kg	8Kg/4Kg	8Kg/4Kg
	移动速度 X&Y/Z (mm/sec)	0.01~600/1000	0.01~600/1000	0.01~600/1000	0.01~600/1000
	输入电源	全电压AC220V 50/60HZ	全电压AC220V 50/60HZ	全电压AC220V 50/60HZ	全电压AC220V 50/60HZ
	适应扭力大小	0.5-45 Kgf.cm	0.5-45 Kgf.cm	0.5-45 Kgf.cm	0.5-45 Kgf.cm
	适应螺丝大小	M1.0-M5.0	M1.0-M5.0	M1.0-M5.0	M1.0-M5.0
	外型尺寸 (L*W*H)	500mm*420mm*650 mm	600mm*520mm*650 mm	700mm*620mm*650 mm	800mm*720mm*650 mm

全自动锁螺丝机

1-2-1、柜式/落地式自动螺丝机：

单头双工位系列

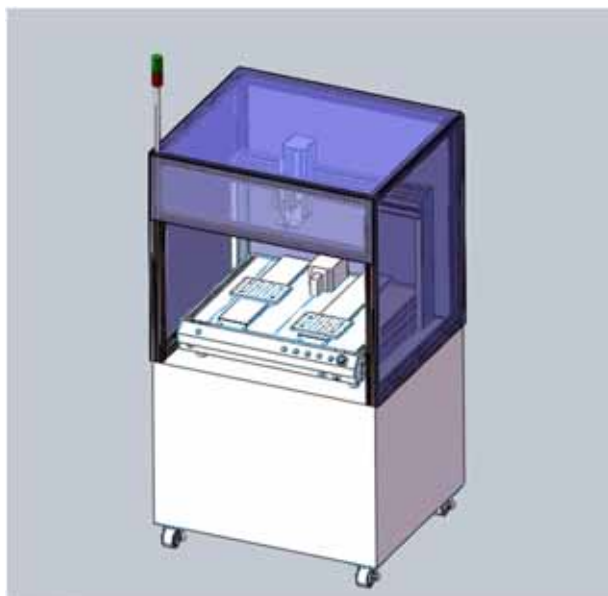

优点1、双工位运动平台，一个锁螺丝，另一个投放产品；可不间断循环运行

1、实现机械作业，代替工人作业，方便管理；

2、高精密机械移动，取料最高速度600~1200mm/S；机器精度 $\pm 0.02\text{mm}$ 。重复精度 $\pm 0.05\text{mm}$ 。正常锁螺丝最高可达到1.5S/PCS。传统最高仅3S/PCS。提升效率约**1.5倍**

3、可以独立完全对锁付工艺编程，实时对锁付螺丝过程进行监控；具有防滑牙、浮高、漏打、缺料等等不良报警功能以及实时查看生产产能，生产效率等在线工作情况

4、全中方操作界面，机器内部自带对电子损坏识别功能且配有一键调机功能，避免繁琐的重复找参数。操作简单、便捷；配有常用默认一键参数，节约查找参数，新手约30分钟可以上手！

5、根据实际产品和工艺要求，专业定制简易工装治具，方便安装产品取放上下料操作

设备参数	型号	LG-431-2Y	LG-531-2Y	LG-631-2Y	LG-731-2Y.....
	运行范围 X/Y/Z(mm)	400×300×100	500×300×100	600×300×100	700×300×100
	最大负载 Y/Z	8Kg/4Kg	8Kg/4Kg	8Kg/4Kg	8Kg/4Kg
	移动速度 X&Y/Z (mm/sec)	0.01~600/1000	0.01~600/1000	0.01~600/1000	0.01~600/1000
	输入电源	全电压AC220V 50/60HZ	全电压AC220V 50/60HZ	全电压AC220V 50/60HZ	全电压AC220V 50/60HZ
	适应扭力大小	0.5-45 Kgf.cm	0.5-45 Kgf.cm	0.5-45 Kgf.cm	0.5-45 Kgf.cm
	适应螺丝大小	M1.0-M5.0	M1.0-M5.0	M1.0-M5.0	M1.0-M5.0
	外型尺寸 (L*W*H)	800mm*720mm*2200mm	800mm*820mm*2200 mm	800mm*920mm*2200 mm	700mm*1020mm*2200 mm

全自动锁螺丝机

1-2-2、柜式/落地式自动螺丝机：

双头单工位系列



优点1、双工位运动平台，一个锁螺丝，另一个投放产品；可不间断循环运行

优点2、产品上有两种螺丝可一次性锁付完成，不需要二次锁付及二次摆放

优点3、实现一次性完成锁付一种产品中两种螺丝（大小、长短与扭力分别不同螺丝）

1、实现机械作业，代替工人作业，方便管理；

2、高精密机械移动，取料最高速度600~1200mm/S；机器精度 $\pm 0.02\text{mm}$ 。重复精度 $\pm 0.05\text{mm}$ 。正常锁螺丝最高可达到1.3S/PCS。传统最高仅3S/PCS。提升效率约**2.0倍**

3、可以独立完全对锁付工艺编程，实时对锁付螺丝过程进行监控；具有防滑牙、浮高、漏打、缺料等等不良报警功能以及实时查看生产产能，生产效率等在线工作情况

4、全中方操作界面，机器内部自带对电子损坏识别功能且配有一键调机功能，避免繁琐的重复找参数。操作简单、便捷；配有常用默认一键参数，节约查找参数，新手约30分钟可以上手！


5、根据实际产品和工艺要求，专业定制简易工装治具，方便安装产品取放上下料操作

设备参数	型号	LG-5331-2Z	LG-5441-2Z
	运行范围 X/Y/Z(mm)	400×300×100	500×300×100
	最大负载 Y/Z	8Kg/4Kg	8Kg/4Kg
	移动速度 X&Y/Z (mm/sec)	0.01~600/1000	0.01~600/1000
	输入电源	全电压AC220V 50/60HZ	全电压AC220V 50/60HZ
	适应扭力大小	0.5-45 Kgf.cm	0.5-45 Kgf.cm
	适应螺丝大小	M1.0-M5.0	M1.0-M5.0
	外型尺寸 (L*W*H)	800mm*820mm*2200 mm	800mm*920mm*2200 mm

全自动锁螺丝机

1-2-3、柜式/落地式自动螺丝机：

双头双工位系列

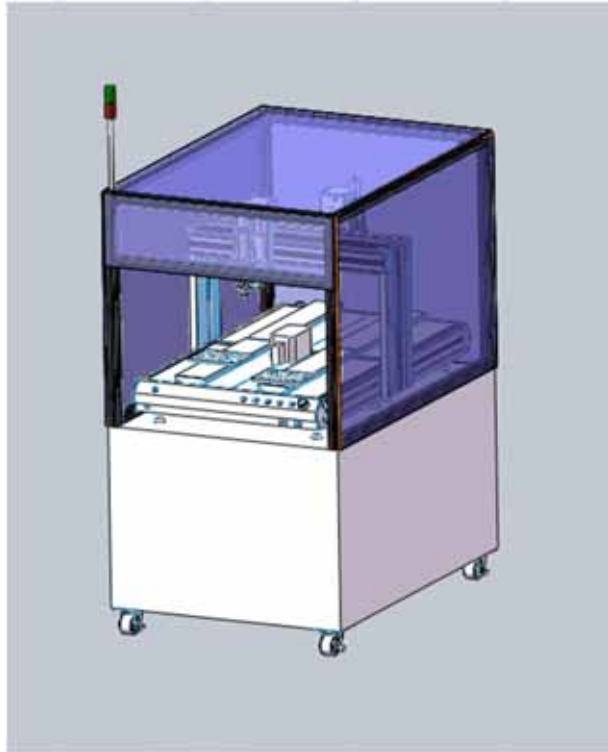

优点1、双工位运动平台，一个锁螺丝，另一个投放产品；可不间循环运行

优点2、产品上有两种螺丝可一次性锁付完成，不需要二次锁付及二次摆放

优点3、实现一次性完成锁付一种产品中两种螺丝（大小、长短与扭力分别不同螺丝）

优点4、实现一头锁螺丝的同时，另一头取螺丝等待；双头电钻交互运行提高效率

1、实现机械作业，代替工人作业，方便管理；

2、高精密机械移动，取料最高速度600~1200mm/S；机器精度 $\pm 0.02\text{mm}$ 。重复精度 $\pm 0.05\text{mm}$ 。正常锁螺丝最高可达到1.2S/PCS。传统最高仅3S/PCS.提升效率约**2.0倍**

3、可以独立完全对锁付工艺编程，实时对锁付螺丝过程进行监控；具有防滑牙、浮高、漏打、缺料等等不良报警功能以及实时查看生产产能，生产效率等在线工作情况

4、全中方操作界面，机器内部自带对电子损坏识别功能且配有一键调机功能，避免繁琐的重复找参数。操作简单、便捷；配有常用默认一键参数，节约查找参数，新手约30分钟可以上手！


5、根据实际产品和工艺要求，专业定制简易工装治具，方便安装产品取放上下料操作

设备参数	型号	LGD-661	LGD-771
	运行范围 X/Y/Z(mm)	600×600×100	700×700×100
	最大负载 Y/Z	8Kg/4Kg	8Kg/4Kg
	移动速度 X&Y/Z (mm/sec)	0.01~600/1000	0.01~600/1000
	输入电源	全电压AC220V 50/60HZ	全电压AC220V 50/60HZ
	适应扭力大小	0.5-45 Kgf.cm	0.5-45 Kgf.cm
	适应螺丝大小	M1.0-M5.0	M1.0-M5.0
	外型尺寸 (L*W*H)	1050mm*1100mm*2200 mm	1200mm*1200mm*2200 mm

全自动点胶机

3-1、桌面式下旋圆形点胶机：

单头单工位系列介绍

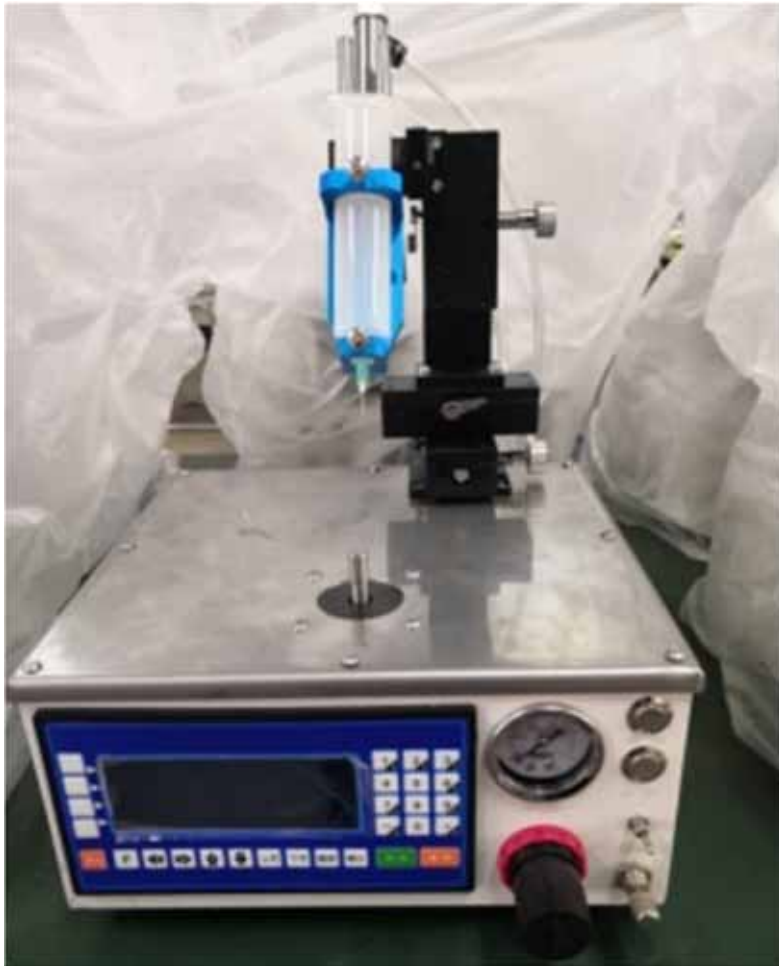

1、实现机械作业，代替工人作业，方便管理！

2、高精密机械移动，双滑道定位；机器精度 $\pm 0.02\text{mm}$ 。重复精度 $\pm 0.05\text{mm}$ 。

3、可以画任意点、弧、圆，不规则连续点胶功能

4、可以实现AB胶点胶；为防止AB在操作时间外，员工不小心堵点胶针头，可以设置时间自动控把即将固化胶水吐出。此操作无需要按键，无法人员注意。机器自动操作。

5、全中方操作界面。操作简单、便捷；新手约30分钟可以上手！

设备参数	型号	ET-221
	运行范围 X/Z(mm)	200×40
	最大负载 X/Z	10Kg/0.5Kg
	移动速度	0.01~300R/min
	输入电源	全电压AC220V 50/60HZ
	适应气压大小	0.2-8.0KG
	外型尺寸 (L*W*H)	260mm*270mm*400 mm



全自动点胶机

3-2、桌面式自动点胶机：



单头单工位系列介绍

- 1、实现机械作业，代替工人作业，方便管理！
- 2、高精密机械移动，最高速度600mm/S；机器精度 $\pm 0.02\text{mm}$ 。重复精度 $\pm 0.05\text{mm}$ 。
- 3、可以画任意点、线、弧、圆，不规则曲线连续连续点胶功能及胶量补偿输入程序等功能及可三维点胶
- 4、全中方操作界面，机器内部自带对电子损坏识别功能且配有一键调机功能，避免繁琐的重复找参数。操作简单、便捷；配有常用默认一键参数，节约查找参数，新手约30分钟可以上手！
- 5、根据实际产品和工艺要求，专业定制100个螺丝牙Y轴运动平台，方便安装各种产品上下料操作

设备参数	型号	ET-221	ET-331	ET-441	ET-551
	运行范围 X/Y/Z(mm)	200×200×100	300×300×100	400×400×100	500×500×100
	最大负载 Y/Z	8Kg/4Kg	8Kg/4Kg	8Kg/4Kg	8Kg/4Kg
	移动速度 X&Y/Z (mm/sec)	0.01~600/1000	0.01~600/1000	0.01~600/1000	0.01~600/1000
	输入电源	全电压AC220V 50/60HZ	全电压AC220V 50/60HZ	全电压AC220V 50/60HZ	全电压AC220V 50/60HZ
	适应气压大小	0.2-8.0KG	0.2-8.0KG	0.2-8.0KG	0.2-8.0KG
	外型尺寸 (L*W*H)	520mm*450mm*610 mm	620mm*550mm*610 mm	620mm*650mm*610mm	720mm*750mm*610 mm

全自动点胶机

3-3、桌面式自动点胶机：



单头双工位系列介绍

优点1、双工位运动平台，一个点胶，另一个投放产品；可不间断运行

1、实现机械作业，代替工人作业，方便管理！

2、高精密机械移动，最高速度600mm/S；机器精度 $\pm 0.02\text{mm}$ 。重复精度 $\pm 0.05\text{mm}$ 。

3、可以画任意点、线、弧、圆，不规则曲线连续连续点胶功能及胶量补偿输入程序等功能及可三维点胶

4、全中方操作界面，机器内部自带对电子损坏识别功能且配有一键调机功能，避免繁琐的重复找参数。操作简单、便捷；配有常用默认一键参数，节约查找参数，新手约30分钟可以上手！

5、根据实际产品和工艺要求，专业定制100个螺丝牙Y轴运动平台，方便安装各种产品上下料操作

设备参数	型号	ET-431-2Y	ET-531-2Y	ET-631-2Y	ET-731-2Y.....
	运行范围 X/Y/Z(mm)	400×300×100	500×300×100	600×300×100	700×300×100
	最大负载 Y/Z	8Kg/4Kg	8Kg/4Kg	8Kg/4Kg	8Kg/4Kg
	移动速度 X&Y/Z (mm/sec)	0.01~600/1000	0.01~600/1000	0.01~600/1000	0.01~600/1000
	输入电源	全电压AC220V 50/60HZ	全电压AC220V 50/60HZ	全电压AC220V 50/60HZ	全电压AC220V 50/60HZ
	适应气压大小	0.2-8.0KG	0.2-8.0KG	0.2-8.0KG	0.2-8.0KG
	外型尺寸 (L*W*H)	620mm*550mm*610 mm	720mm*550mm*610 mm	820mm*550mm*650 mm	920mm*550mm*650 mm

全自动焊锡机

3-1、桌面式自动焊锡机：



单头单工位系列介绍

- 1、实现机械作业，代替工人作业，方便管理！
- 2、高精密机械移动，最高速度600mm/S；机器精度 $\pm 0.02\text{mm}$ 。重复精度 $\pm 0.05\text{mm}$ 。
- 3、可以焊接任意点、线连续焊接。点焊加热时间最快0.1S即可一个焊点，加周转时间约1S即可完整一个焊点的焊接
- 4、可以实现自动清洗烙铁头，且清洗方式与次数可以任意设定
- 5、全中方操作界面，机器内部自带对电子损坏识别功能且配有一键调机功能，避免繁琐的重复找参数。操作简单、便捷；配有常用默认一键参数，节约查找参数，新手约30分钟可以上手！
- 6、根据实际产品和工艺要求，专业定制100个螺丝牙Y轴运动平台，方便安装各种产品上下料操作

设备参数	型号	ET-221	ET-331	ET-441	ET-551
	运行范围 X/Y/Z(mm)	200×200×100	300×300×100	400×400×100	500×500×100
	最大负载 Y/Z	8Kg/4Kg	8Kg/4Kg	8Kg/4Kg	8Kg/4Kg
	移动速度 X&Y/Z (mm/sec)	0.01~600/1000	0.01~600/1000	0.01~600/1000	0.01~600/1000
	输入电源	全电压AC220V 50/60HZ	全电压AC220V 50/60HZ	全电压AC220V 50/60HZ	全电压AC220V 50/60HZ
	适应气压大小	0.2-8.0KG	0.2-8.0KG	0.2-8.0KG	0.2-8.0KG
	外型尺寸 (L*W*H)	520mm*450mm*610 mm	620mm*550mm*610 mm	620mm*650mm*610mm	720mm*750mm*610 mm

全自动焊锡机

3-2、桌面式自动焊锡机：



单头单工位双手柄系列介绍

优点1、两把烙铁同时焊接，可以节约一半焊锡时间。最快一个焊点加周转时间约0.5S即可完成焊接

1、实现机械作业，代替工人作业，方便管理！

2、高精密机械移动，最高速度600mm/S；机器精度 $\pm 0.02\text{mm}$ 。重复精度 $\pm 0.05\text{mm}$ 。

3、可以焊接任意点、线连续焊接。点焊加热时间最快0.1S即可一个焊点，加周转时间约1S即可完整一个焊点的焊接

4、可以实现自动清洗烙铁头，且清洗方式与次数可以任意设定

5、全中方操作界面，机器内部自带对电子损坏识别功能且配有一键调机功能，避免繁琐的重复找参数。操作简单、便捷；配有常用默认一键参数，节约查找参数，新手约30分钟可以上手！

6、根据实际产品和工艺要求，专业定制100个螺丝牙Y轴运动平台，方便安装各种产品上下料操作

设备参数	型号	ET-221	ET-331	ET-441	ET-551
	运行范围 X/Y/Z(mm)	200×200×100	300×300×100	400×400×100	500×500×100
	最大负载 Y/Z	8Kg/4Kg	8Kg/4Kg	8Kg/4Kg	8Kg/4Kg
	移动速度 X&Y/Z (mm/sec)	0.01~600/1000	0.01~600/1000	0.01~600/1000	0.01~600/1000
	输入电源	全电压AC220V 50/60HZ	全电压AC220V 50/60HZ	全电压AC220V 50/60HZ	全电压AC220V 50/60HZ
	适应气压大小	0.2-8.0KG	0.2-8.0KG	0.2-8.0KG	0.2-8.0KG
	外型尺寸 (L*W*H)	520mm*450mm*610 mm	620mm*550mm*610 mm	620mm*650mm*610mm	720mm*750mm*610 mm

全自动焊锡机

3-3、桌面式自动焊锡机：

单头双工位旋转系列介绍



优点1、双工位运动平台，一个焊接，另一个投放产品；可不间断循环运行

优点2、可以实现自动任意方向点、线连续焊接

1、实现机械作业，代替工人作业，方便管理！

2、高精密机械移动，最高速度600mm/S；机器精度 $\pm 0.02\text{mm}$ 。重复精度 $\pm 0.05\text{mm}$

3、可以焊接任意点、线连续焊接。点焊加热时间最快0.1S即可一个焊点，加周转时间约1S即可完整一个焊点的焊接

4、可以实现自动清洗烙铁头，且清洗方式与次数可以任意设定



5、全中方操作界面，机器内部自带对电子损坏识别功能且配有一键调机功能，避免繁琐的重复找参数。操作简单、便捷；配有常用默认一键参数，节约查找参数，新手约30分钟可以上手！

6、根据实际产品和工艺要求，专业定制100个螺丝牙Y轴运动平台，方便安装各种产品上下料操作

设备参数	型号	ET-431-2Y	ET-531-2Y	ET-631-2Y	ET-731-2Y.....
	运行范围 X/Y/Z(mm)	400×300×100	500×300×100	600×300×100	700×300×100
	最大负载 Y/Z	8Kg/4Kg	8Kg/4Kg	8Kg/4Kg	8Kg/4Kg
	移动速度 X&Y/Z (mm/sec)	0.01~600/1000	0.01~600/1000	0.01~600/1000	0.01~600/1000
	输入电源	全电压AC220V 50/60HZ	全电压AC220V 50/60HZ	全电压AC220V 50/60HZ	全电压AC220V 50/60HZ
	适应气压大小	0.2-8.0KG	0.2-8.0KG	0.2-8.0KG	0.2-8.0KG
	外型尺寸 (L*W*H)	620mm*550mm*610 mm	720mm*550mm*610 mm	820mm*550mm*650 mm	920mm*550mm*650 mm


哈巴热压脉冲焊接机

一、设备效果图：

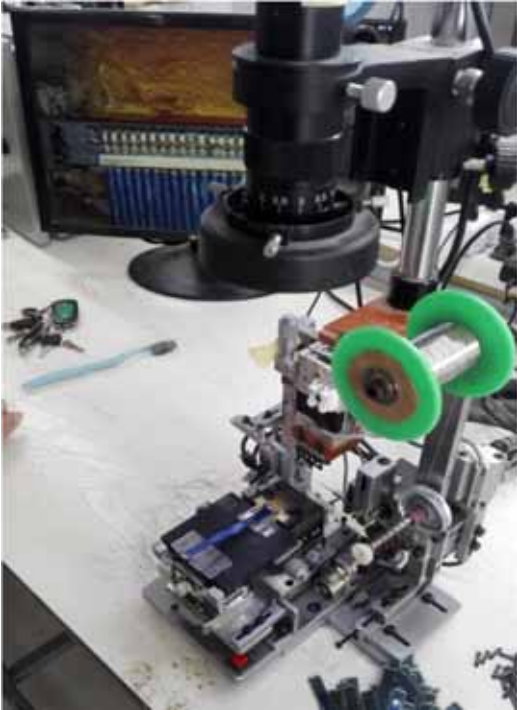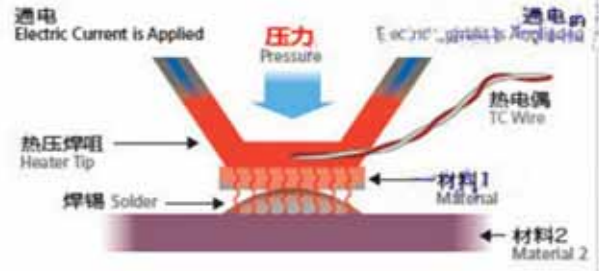整机图	局部图	加热与温度曲线示意
		脉冲电流加热电源的加热示意图  温度曲线 
1、显示器：7"触摸，分辨率：800*480像素，亮度：250cd/m 2、两段加热设定，有温度缓升缓降功能；带有温度直观曲线显示工作状态。时间设定精度可到ms，温度最高可调500~600摄氏度；适用复杂焊接过程需要 3、直流输出。焊接电流为脉动直流（且波纹度小）、热量集中，焊接过程稳定；同时，电极寿命获得延长，对有色金属材料和一些难焊材料的焊接特别适合， 4、由PLC控制器控制，系统相对传统单片机操作更简单方便，运行：更稳定、可靠。 5、我们采用晶体管，响应速度更快。传统速度为20ms响应；我们采用是晶体管约0.25ms。速度比传统约快80倍 6、具体参考 见下一页		


二、参数简介：

哈巴热压脉冲焊接机

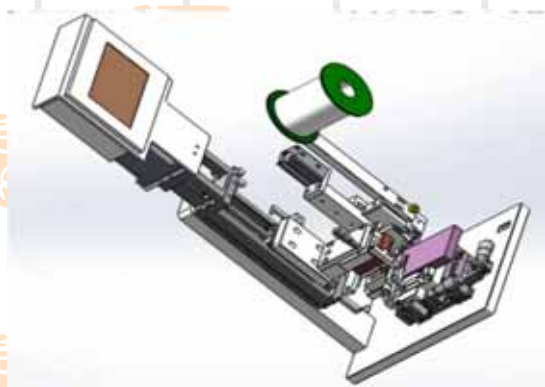

名 称	技术参数
型 号	HB-1000~5000
电 源	交流220V
主机外观尺寸	前后L300mm×左右W250mm×高度H220mm
机头外观尺寸	前后L180mm×左右W190mm×高度H450mm
显示器	7" TFT触摸屏，分辨率：800*480像素
手动控制方式	无按键触模式
移动方式	步进电机
加热方式	热压脉冲焊接
温度调整方式	多段式；正常3~4段，最后一段是冷却
控制精度	时间：0.01S，尺寸：0.02mm
最高温度	500~600℃
反应速度	0.25ms
寿命	正常10年，保修1年
功率	800W
总 功 率	1KW
主机毛重	约25KG
机头毛重	约15KG
机器毛重	约40KG

全自动点胶机固化一体机

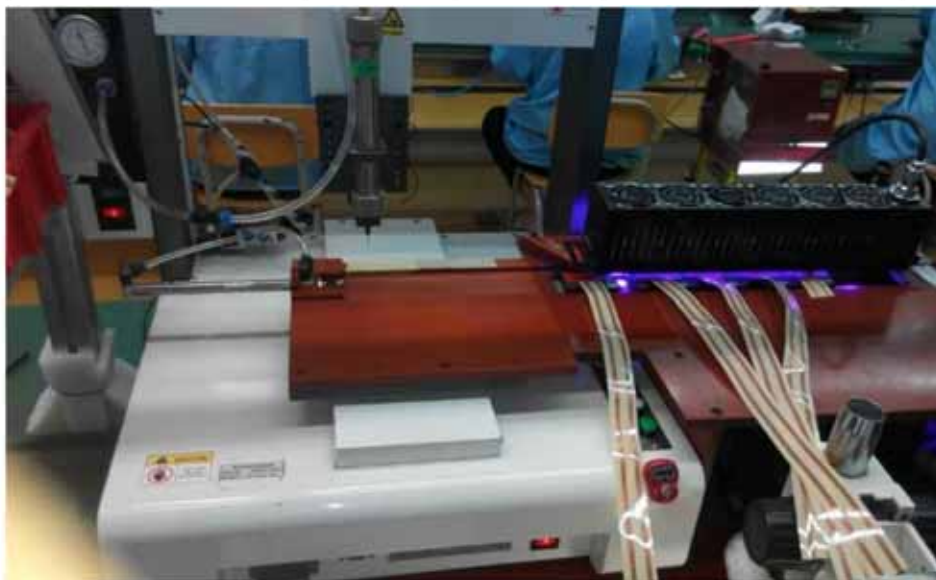

适用行业：

IT、电子、食品、医药、化工、礼品、工艺品、玩具、机械、其他

产品特点：

- 1、一台自动点胶机 + 一台LED光源 = 2人
- 2、流水线作业，检查人员确认OK后，传统做法是放下一站。现做法是放在机器上；机器启动后，自动将胶水涂好，自动会把涂好胶的产品送到下一站；然后下一站自动固化。实现涂胶、送涂胶OK的产品一直到固化完成最后送入下一站，这些全有机器完成。
- 3、LED灯寿命长（照明约60000H，能量1年内衰减约10%，正常使用2~3年LED灯能量仍然够用），UV干燥机业内一般600小时灯的能量就需要更换。
- 4、该机器为新产品主要表现：每天正常工作一度电再加上LED一度电，合计约2度电就可以实现替代2人工作。LED介绍请看上一页。
- 5、此机器可以实现点、线、面且可以根据客户需要订作。
- 6、此机器具体功能介绍请看《自动点胶机&点锡膏》简介

红外线加热机



适用行业：

IT、电子、餐饮、食品、医药、服装、化工、礼品、工艺品、玩具、五金、机械、其他

产品特点：

- 1、采用电子无级变速传送，稳定可靠、寿命长、低噪音。
- 2、采用石英远红外管加热方式，工作时能连续不断的产生红外线辐射，配合强大的风力循环，使加热室的温度变得更为均匀，同时节约电能（15%以上）。
- 3、输送部分采用大功率直流电机，可进行无级调速，同时承载率较高（3KG）。
- 4、可长时间连续工作，而且运行稳定可靠。
- 5、采用特殊的机械结构设计，外形更加实用、美观、豪华，而使维修变得轻松、方便。
- 6、数显内部实际温度且可以上、下红外线灯调整不同温度，满足产品各部位温度不同需求，有效避免同颗产品呈现三个种形态：局部烤焦、局部热缩不到位、局部OK。

名 称	技术参数
型 号	RSJ-260
电 源	交流220V/50~60HZ
功 率	可调≤3KW
温 控	60~230度
进料/出料 长度	220/220mm
外观尺寸	L1000mm×W380mm×H480mm
内炉尺寸	L750mm×W260mm×H80mm
进料高度	5-80mm
输送形式	铁弗龙网带输送
输送宽	230mm
传动速度	0-10m/min，传动速度无级 可调
传动形式	链传动
机器毛重	35KG

UV紫外线干燥机



适用行业：

IT、电子、食品、医药、化工、礼品、工艺品、玩具、机械、其他

产品特点：

1. 瞬间干燥（10~20秒具根据实际情况），生产效率高。
2. 干燥后能使印件表面达到高硬度、高光泽，耐磨擦、耐溶剂的效果。
3. 传动采用辊轴传送，变频无级调速。
4. 输送带防偏移，保证输送顺畅。
5. 选用优质高效灯管，灯室强制式排热，延长灯管寿命，保护干燥物品不会受热变形。
6. 箱体表面全喷塑处理，美观大方，耐腐蚀。
- 7、该机造型新颖主要表现：有效工作使用面积大-节能；更换UV灯直接手按一下锁机器自动打开直接更换灯-操作简单；各部位控制均有开关且分别控制-维修调试方便，机器与变压控制器分离，无因变压或启动而形成声音-噪音小，分离式机身-可靠性高。

www.sz-huijian.com


名 称	技术参数
型 号	HJ/250-1
电 源	交流220V
进料/出料长度	250/250mm
外观尺寸	L1200mm×W400mm×H450mm
进料高度	160-190mm
输送形式	网带输送
输送宽	250mm
传动速度	0-13m/min，传动速度无级可调
传动形式	链传动
传送电机	交流电子调速25W左右
排风扇	15W×1台
排风机	140W×1台
UV 灯管	1KW×1支
灯管寿命	平均800小时(保证600小时)；
波峰值	360nm~400nm
安定时间	约3分
装饰形式	喷塑
板 材	优质冷板
总 功 率	1.3KW
机器毛重	50KG

全自动USB焊锡一体机

一、设备效果图：



厂家供应：全自动USB裁线脱皮焊锡一体机如下图

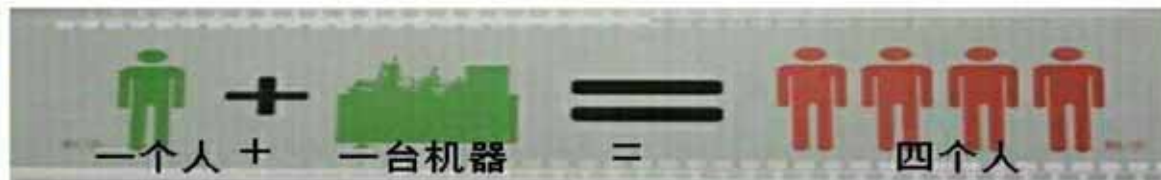


苏州汇建电子有限公司
地址：江苏省苏州市高新区通安镇金市街道21号
电话（Tel）0512-66065484
传真（Fax）0512-66065568
网址（WEB）www.sz-huijian.com
邮箱（Mail）sunnypeng365@163.com

A公和迈克焊接实际效果图



一、设备结构：

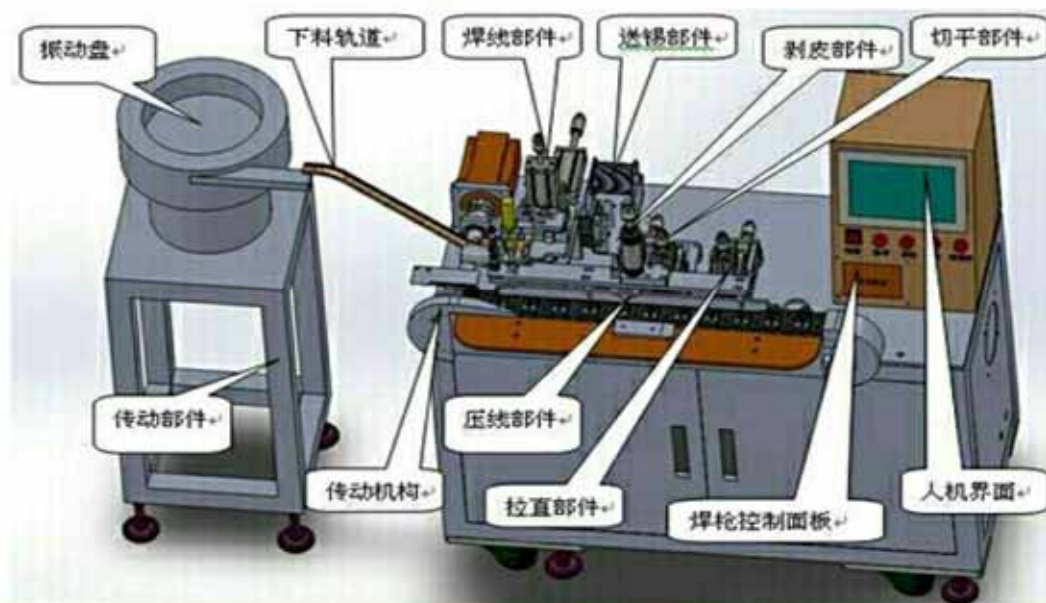

全自动USB焊锡一体机

二、简介：

一、设备特色：

- 1、采用链条式一体机设计，让卡线速度更容易.产品质量更稳定，操作更简单。
- 2、USB全自动焊锡机，不需要人工焊接，全机械化操作，焊接效率高，操作工只需卡线
- 3、焊锡机自动完成：自动拉线切平-自动剥皮-自动焊接-自动收料
- 4、我们采用大功率焊台，回温速度快，温度控制精度高，焊接效果稳定,完全取代行业最难招工的焊锡工人
产能效率：
- 5、机器焊接：一个普通员工操作每小时产量800~1200条，手工焊接：一个焊锡手技术工每小时产量200~350条
- 6、效率对比：1个普通员工=4个技术工
(一年可节省工资15万元。并且焊接完成的产品质量稳定,不会产生假焊或连焊,锡点均匀.另外,每台自动焊接机每天能为企业节约至少15元的锡线成本.每月也只需要更换一支价值在二十元左右的铬铁尖)•为您带来更高的效益；
更强大的生产团队；降低人力成本；•来料无品质问题,一次良率达到90%以上

二、适用范围：

- 1.USB A公与线材之间的焊接；
- 2.USB A母与线材之间的焊接；
- 3.MICRO USB与线材之间的焊接；
- 4.MINI与线材之间的焊线；
- 5.USB IPHON 6数据线材之前焊接；
6. IPHON 6 MINI与线材之间的焊接；
- 7.USB Type-c 与线材之间的焊线；

三、基本参数

- 1.电源电压：AC220V
- 2.气源压力：0.5—0.8MPA
- 3.功率：600W
- 4.外型尺寸：1000*600*950（长*宽*高）
- 5.机器重量：约200KG
- 6.安装形式：落地可移动
- 四. 整机保修一年（烙铁头烙铁芯等耗材不在保修范围内）

全自动智能喷胶机

8-1、桌面式自动喷胶机：



单头单工位系列介绍

优点1、可以针对不稳定高度需要加胶地方喷胶

优点2、喷胶效率是自动点胶机约5~10倍

1、实现机械作业，代替工人作业，方便管理！

2、高精密机械移动，最高速度600mm/S；机器精度 $\pm 0.02\text{mm}$ 。重复精度 $\pm 0.05\text{mm}$ 。

3、可以画任意点、线、弧、圆，不规则曲线连续连续喷胶功能及胶量补偿输入程序等功能及可三维喷胶

4、全中方操作界面，机器内部自带对电子损坏识别功能且配有一键调机功能，避免繁琐的重复找参数。操作简单、便捷；配有常用默认一键参数，节约查找参数，新手约30分钟可以上手！

5、根据实际产品和工艺要求，专业定制100个螺丝牙Y轴运动平台，方便安装各种产品上下料操作

设备参数	型号	PT-221	PT-331	PT-441	PT-551
	运行范围 X/Y/Z(mm)	200×200×100	300×300×100	400×400×100	500×500×100
	最大负载 Y/Z	8Kg/4Kg	8Kg/4Kg	8Kg/4Kg	8Kg/4Kg
	移动速度 X&Y/Z (mm/sec)	0.01~600/1000	0.01~600/1000	0.01~600/1000	0.01~600/1000
	输入电源	全电压AC220V 50/60HZ	全电压AC220V 50/60HZ	全电压AC220V 50/60HZ	全电压AC220V 50/60HZ
	适应扭力大小	0.5-45 Kgf.cm	0.5-45 Kgf.cm	0.5-45 Kgf.cm	0.5-45 Kgf.cm
	适应螺丝大小	M1.0-M5.0	M1.0-M5.0	M1.0-M5.0	M1.0-M5.0
	外型尺寸 (L*W*H)	500mm*420mm*650 mm	600mm*520mm*650 mm	700mm*620mm*650 mm	800mm*720mm*650 mm



经营理念：

质量、创新、创优、创品牌
真诚、执着、积极、拓市场

企业使命：

用不断创新的技术创造更优质产品
追求客户满意的最大化

争取每一次服务机会
力争一次性把事情做好

苏州汇建电子有限公司

地址：江苏省苏州市高新区通安镇华通路24号

电话 (Tel) 0512-66065484

传真 (Fax) 0512-66065568

网址 (WEB) www.sz-huijian.com

邮箱 (Mail) sunnypeng365@163.com

www.sz-huijian.com



吉祥慶

-----END-----

TKS

www.sz-huijian.com

